DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TE HYGIENX NEW

NOUVELLES PLATES-FORMES MONOCAPTEUR SÉRIE TE HYGIENX®



Acier **INOX AISI 316**. Capteur de charge **INOX**, degré de protection **IP68** et **IP69K**.

Classe de précision C3, C3MR, C3MI, **C6, C6MR**.

La nouvelle plateforme TE HYGIENX a été conçue pour une utilisation dans des environnements humides et où des normes d'hygiène élevées sont requises conformément aux exigences HACCP.

Idéal pour les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique.

ENVIRONNEMENT : HYGIÉNIQUE, HUMIDE, CORROSIF

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

EN ÉVIDENCE

- Produit certifié HCV-EU (C0553035-0001) pour les environnements alimentaires, qui respecte les exigences d'hygiène du système HACCP.
- Protection **IP68/IP69K**, adaptée à une utilisation dans des environnements humides et à la désinfection complète de la balance à l'aide de jets d'eau à haute température et pression.
- Structure en **acier inoxydable AISI 316**, avec joints amovibles pour un assainissement facile. Design étudié pour éviter l'accumulation d'eau et de résidus sales.
- Niveau à bulle intégré.
- Quatre butées pour la protection contre les surcharges.
- Pieds antidérapants pour les environnements présentant des exigences hygiéniques élevées, idéal pour une utilisation sur des comptoirs en acier INOXYDABLE même en présence d'eau.
- Joints en caoutchouc alimentaire.
- 2 blocs de transport pour protéger le capteur de pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en tréfilé, mécanique, pièces et plan de charge en acier INOXYDABLE AISI 316.
- Plateforme réalisée avec soudures continues.
- Capteur de charge en acier INOXYDABLE hermétiquement scellé avec protection IP68/IP69K, adapté à une utilisation dans des environnements humides. Homologué OIML R60 classe C6, avec câble blindé de 3 mètres. Remarque : en combinaison avec la colonne HGXCL-, la longueur du câble est réduite à 1 m.
- Connexion directe du capteur de charge à l'indicateur de poids, sans connecteurs, au moyen d'un presse-étoupe.
- Sensibilité : 2mV/V +/- 10%.
- Alimentation max. : 15 Vdc
- Finition de surface pour les environnements alimentaires, électropolie et micro-polie.
- Marquage HCV au laser d'identification du produit.
- Plan de charge certifié HCV-EU pour une utilisation en contact direct avec les aliments.

OPTIONS PRINCIPALES

- Colonne en option pour indicateur de poids Dini Argeo, pour installation intégrale ; structure conçue pour un nettoyage facile, équipée d'un pied d'appui et d'une poignée de transport ergonomique. Réduction du câble du capteur de 3 m à 1 m.
- Châssis de surélévation en acier INOXYDABLE AISI 304.
- Chariots en acier inoxydable AISI 304 pour stations de pesage mobiles.
- Indicateurs de poids DFWX-HGX en acier INOXYDABLE AISI 316.

Remarque : si la plateforme est combinée avec un indicateur de poids, l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Le système n'est pas livré prêt à l'emploi.

VERSION MULTI-ÉCHELON "-MI

- Les balances des séries HGX sont disponibles en version homologuée multi-échelon 2x3000e, la meilleure combinaison de précision et de convivialité pour un instrument de pesage homologué de classe C3.


  Par rapport à l'homologation **multi-étendu** plus courante, la **multi-échelon** offre une résolution de mesure ADAPTIVE, qui varie automatiquement en fonction du poids mesuré.

  NOTE : les modèles **multi-échelon** sont marqués par le "-MI" final et nécessitent toujours la combinaison avec un indicateur Dini Argeo serie DFW ou 3590, le service d'étalonnage DiniCal et le service d'approbation ECEM2MI.


PRODUIT CONFORME AUX BPF

- Ce produit est un instrument de pesage de haute qualité et précision, conçu et fabriqué pour être utilisé dans les industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Il est fabriqué selon les **normes BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication** – GMP en anglais), en acier inoxydable, avec un traitement superficiel spécifique et d'autres caractéristiques de construction requises dans les environnements alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.

DETAIL 1

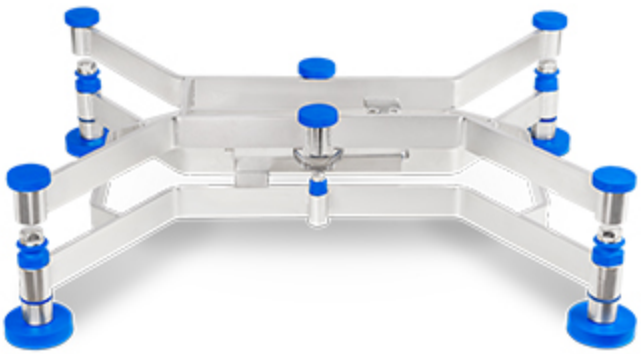

DETAIL 2

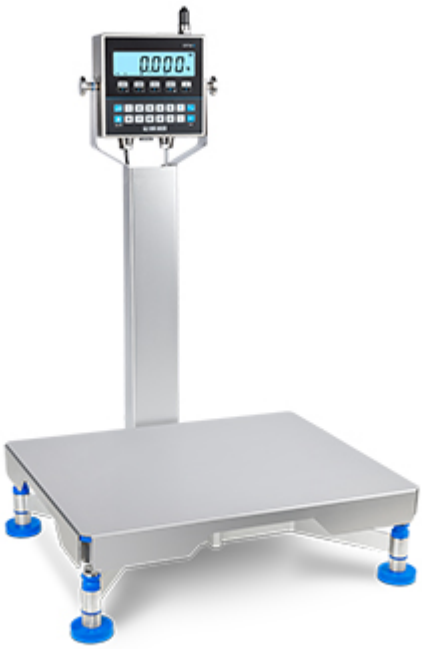

DETAIL 3



DETAIL 4

Découvrez la gamme HYGIENX

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
HGXS3	230x330x90	3	0,5	See table below	0,2
HGXS3-MI	230x330x90	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
HGXS6	230x330x90	6	1	See table below	0,5
HGXS6-MI	230x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
HGXS12-MI	230x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXS15	230x330x90	15	2	See table below	1
HGXT6-1	330x330x90	6	1	See table below	0,5
HGXT6-MI-1	330x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
HGXT12-MI-1	330x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXT15	330x330x90	15	2	See table below	1
HGXT30-1	330x330x90	30	5	See table below	2
HGXT30-MI-1	330x330x90	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXQ12-MI	400x400x135	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXQ15	400x400x135	15	2	See table below	1
HGXQ30	400x400x135	30	5	See table below	2
HGXQ30-MI	400x400x135	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXQ60	400x400x135	60	10	See table below	5
HGXQ60-MI	400x400x135	60	--	10/20 (Multi interval)	--
HGXM30-1	400x500x135	30	5	See table below	2
HGXM30-MI-1	400x500x135	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXM60-1	400x500x135	60	10	See table below	5
HGXM60-MI-1	400x500x135	60	--	10/20 (Multi interval)	--

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.