DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TE HYGIENX NEW

NUOVE PIATTAFORME MONOCELLA SERIE TE HYGIENX®



Acciaio INOX AISI 316 . Cella di carico INOX, grado di protezione IP68 e IP69K.

Classe di precisione C3, C3MR, C3MI, C6, C6MR.

La nuova piattaforma TE HYGIENX è stata ideata per l'utilizzo in ambienti umidi, e dove sono richiesti alti standard igienici che rispettino i requisiti HACCP.

Ideale per il settore alimentare, chimico farmaceutico e cosmetico.

AMBIENTE: IGIENICO, UMIDO, CORROSIVO

In collaborazione con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale
per applicazioni
industriali avanzate

IN EVIDENZA

- Prodotto certificato HCV-EU (C0553035-0001) per ambienti alimentari, che rispetta i requisiti di igiene previsti dal sistema HACCP.
- Protezione IP68/IP69K, idonea per l'utilizzo in ambienti umidi e per la completa sanificazione della bilancia con l'utilizzo di getti d'acqua ad alta temperatura e pressione.
- Struttura in acciaio INOX AISI 316 ispezionabile, con guarnizioni rimovibili per una facile igienizzazione. Design studiato per evitare l'accumulo di acqua e residui di sporco.
- Bolla di livello integrata.
- Quattro finecorsa per protezione da sovraccarichi.
- Piedini antiscivolo per ambienti ad alti requisiti igienici, ideali per uso su banchi in acciaio INOX anche in presenza d'acqua.
- Guarnizioni in gomma alimentare.
- Dotata di due blocchi di trasporto per proteggere la cella di carico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in trafilato, minuterie e piano di carico in acciaio INOX AISI 316.
- Piattaforma realizzata con saldatura continua in ogni suo punto.
- Cella di carico in acciaio INOX sigillata ermeticamente con protezione IP68/IP69K, idonea per l'utilizzo in ambienti umidi. Omologata OIML R60 in classe C6, con cavo schermato da 3 metri. Nota: in abbinamento a colonna HGXCL-, la lunghezza del cavo si riduce a 1m.
- Connessione diretta della cella di carico all'indicatore di peso, senza connettori, tramite pressacavo.
- Sensibilità: 2mV/V +/- 10%.
- Alimentazione max.: 15 Vdc.
- Finitura superficiale per ambienti alimentari, elettrolucidata e micropallinata.
- Marcatura HCV a laser di identificazione del prodotto.
- Piano di carico certificato HCV-EU per utilizzo a contatto diretto con alimenti.

PRINCIPALI OPZIONI

- Colonna opzionale per indicatore di peso Dini Argeo, per installazione solidale; struttura disegnata per una facile pulizia, dotata di comodo piede di appoggio ed ergonomica maniglia di trasporto. Riduzione del cavo cella da 3 mt a 1 mt.
- Telai di rialzo in acciaio INOX AISI 304.
- Carrelli in acciaio INOX AISI 304 per stazioni di pesatura mobili.
- Indicatore di peso DFWX-HGX con case in acciaio inox AISI 316.

Nota bene: Se la piattaforma è abbinata ad indicatore di peso, è richiesta l'installazione da parte di un personale specializzato. Il sistema non è spedito pronto all'uso.

VERSIONE MULTI INTERVALLO "-MI"

- Le bilance serie HGX sono disponibili in versione omologata Multi Intervallo 2x3000e, la migliore combinazione tra precisione e semplicità di utilizzo per uno strumento di pesatura omologato in classe C3.


  Rispetto alla più comune omologazione **multi range** , quella **multi intervallo** offre una risoluzione di misura ADATTIVA, che varia automaticamente adeguandosi al peso che si sta misurando.

  NOTA: i modelli **multi intervallo** si contraddistinguono dalla sigla finale "-MI" e richiedono sempre l'abbinamento ad un indicatore Dini Argeo serie DFW o 3590, al servizio di calibrazione DiniCal e a quello di omologazione ECEM2MI.


PRODOTTO CONFORME ALLE NORME GMP

- Questo prodotto è uno strumento di pesatura di alta qualità e precisione, progettato e realizzato per l'uso nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica. È costruito secondo le **norme GMP (Good Manufacturing Practices)**, in acciaio inossidabile, con specifico trattamento superficiale e altre caratteristiche costruttive richieste negli ambienti alimentari, chimici e farmaceutici.

PARTICOLARE 1

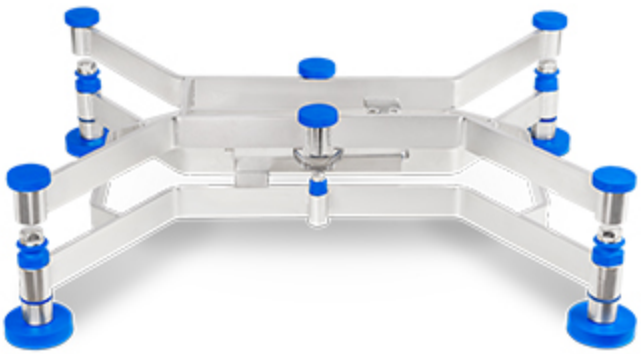

PARTICOLARE 2

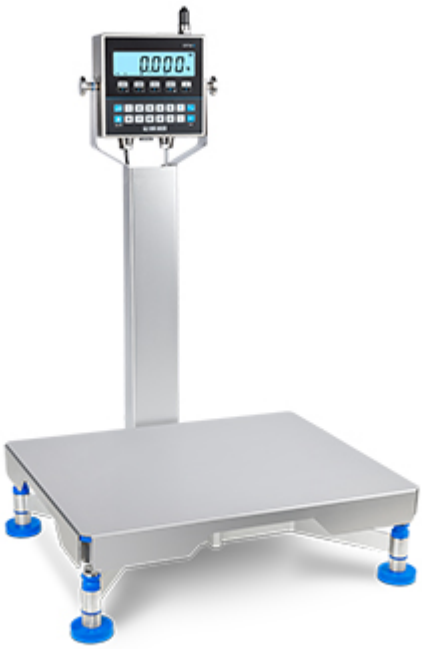

TE_HYGIENX_struttura.jpg

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4

Scopri la gamma HYGIENX

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
HGXS3	230x330x90	3	0,5	See table below	0,2
HGXS3-MI	230x330x90	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
HGXS6	230x330x90	6	1	See table below	0,5
HGXS6-MI	230x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
HGXS12-MI	230x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXS15	230x330x90	15	2	See table below	1
HGXT6-1	330x330x90	6	1	See table below	0,5
HGXT6-MI-1	330x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
HGXT12-MI-1	330x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXT15	330x330x90	15	2	See table below	1
HGXT30-1	330x330x90	30	5	See table below	2
HGXT30-MI-1	330x330x90	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXQ12-MI	400x400x135	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXQ15	400x400x135	15	2	See table below	1
HGXQ30	400x400x135	30	5	See table below	2
HGXQ30-MI	400x400x135	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXQ60	400x400x135	60	10	See table below	5
HGXQ60-MI	400x400x135	60	--	10/20 (Multi interval)	--
HGXM30-1	400x500x135	30	5	See table below	2
HGXM30-MI-1	400x500x135	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXM60-1	400x500x135	60	10	See table below	5
HGXM60-MI-1	400x500x135	60	--	10/20 (Multi interval)	--

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.