
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WI-LITE

Balance de table en acier inoxydable série WEICOMP Lite

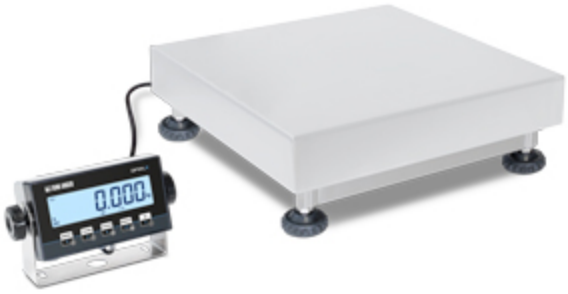

WEICOMP

Balance de table compacte et versatile pour usage industriel et commercial.

- Notre nouvelle balance avec structure et plateforme en acier inoxydable allie robustesse et hygiène, idéale pour les applications industrielles et commerciales.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Structure robuste en acier inoxydable.
- Plateforme en acier inoxydable AISI 304 avec finition satinée.
- Protection contre les surcharges par capteur de charge.
- Capteur de charge en aluminium avec protection IP65.
- Pieds réglables.
- Niveau à bulle intégré à la structure.
- Homologation OIML R60 classe C3 (en option).

FONCTIONS PRINCIPALES

- Conversion du poids en lb, ou avec un facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Pesage des animaux.

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable, hauteurs disponibles : 350 / 500 / 700 mm.
- Convoyeur à rouleaux.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations 3000e.
- Mémoire alibi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Boîtier en ABS, facile à nettoyer et résistant.
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm à 6 chiffres, contraste élevé et icônes pour l'indication des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel étanche à 5 touches.
- Support inclinable réglable pour montage sur banc ou mural.
- Convient pour une utilisation sur un banc, une colonne ou un mur.
- Convertisseur A/N 24 bits, 4 canaux, max. 200 conv./sec. et jusqu'à 8 points de linéarisation du signal.
- RS232 (port RJ11) pour imprimante thermique, répéteur ou communication PC.
- Connexion de la capteur de charge à l'indicateur de poids via un connecteur.
- Alimentation interne 110/240 VCA, avec prises UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable intégrée, avec environ 40 heures d'autonomie.

DETAIL 1



Colonne optionnelle

DETAIL 2



Colonne optionnelle

DETAIL 3



Colonne optionnelle

DETAIL 4



Support en option

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	Note
WI33-6	300x300x130	6	2	2	
WI33-15	300x300x130	15	5	5	
WI33-30	300x300x130	30	10	10	
WI44-30	400x400x140	30	10	10	
WI44-60	400x400x140	60	20	20	
WI44-150	400x400x140	150	50	50	
WI45-30	400x500x140	30	10	10	
WI45-60	400x500x140	60	20	20	
WI45-150	400x500x140	150	50	50	
WI66-60	600x600x165	60	20	20	
WI66-150	600x600x165	150	50	50	
WI66-300	600x600x165	300	100	100	
WI33-6-UK	300x300x130	6	2	2	UK PLUG
WI33-15-UK	300x300x130	15	5	5	UK PLUG
WI33-30-UK	300x300x130	30	10	10	UK PLUG
WI44-30-UK	400x400x140	30	10	10	UK PLUG
WI44-60-UK	400x400x140	60	20	20	UK PLUG
WI44-150-UK	400x400x140	150	50	50	UK PLUG
WI45-30-UK	400x500x140	30	10	10	UK PLUG
WI45-60-UK	400x500x140	60	20	20	UK PLUG
WI45-150-UK	400x500x140	150	50	50	UK PLUG
WI66-60-UK	600x600x165	60	20	20	UK PLUG
WI66-150-UK	600x600x165	150	50	50	UK PLUG
WI66-300-UK	600x600x165	300	100	100	UK PLUG

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.