
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

W-LITE

Báscula de mesa serie WEICOMP Lite

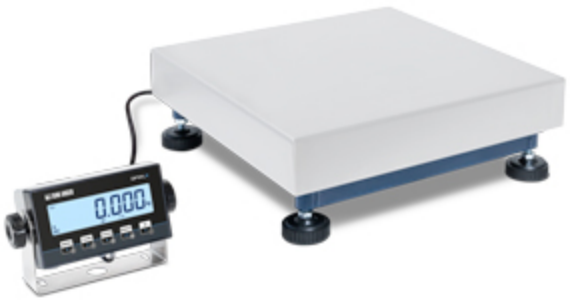

WEICOMP

Báscula de mesa compacta y versátil para la industria y el comercio.

- Fiable, precisa y diseñada para el uso diario, nuestra báscula de mesa monocélula es la solución ideal para aplicaciones de pequeño y mediano alcance. Fabricada con una estructura robusta de acero pintado y una plataforma de carga de acero inoxidable, garantiza durabilidad y resistencia a las solicitaciones. La célula de carga de aluminio, con grado de protección IP65, asegura un rendimiento constante.

En colaboración con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PLATAFORMA

- Estructura robusta de acero pintado de color azul.
- Plataforma de carga de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.
- Fin de carrera de protección de la célula de carga.
- Célula de carga de aluminio con protección IP65.
- Pies de apoyo regulables.
- Nivel de burbuja integrado en la estructura.
- Homologable según OIML R60 en clase C3 (homologación opcional).

FUNCIONES PRINCIPALES

- Conversión del peso en lb, o con factor de conversión libremente programable.
- Totalización.
- Formulación.
- Tara automática.
- Pesaje de animales.

OPCIONES

- Columna de acero inoxidable, alturas disponibles 350 / 500 / 700 mm.
- Transportador de rodillos.
- Certificado de calibración.
- Calibración de alta resolución.
- Homologaciones 3000e.
- Memoria alibi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VISOR DE PESO

- Caja de ABS, fácil de limpiar y resistente.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos para indicar las funciones activas.
- Teclado impermeable funcional de 5 teclas.
- Soporte con inclinación ajustable para instalación en banco y pared.
- Apto para uso en banco, columna o pared.
- Convertidor A/D de 24 bits, 4 canales, máx. 200 conv./seg. y hasta 8 puntos de linealización de señal.
- RS232 (puerto RJ11) para impresora térmica, repetidor o comunicación con PC.
- Conexión de la célula de carga al indicador de peso mediante conector.
- Fuente de alimentación interna de 110/240 VCA, con enchufe UE o UK.
- Batería recargable NiMH integrada, con una autonomía de aproximadamente 40 horas.

DETALLE 1



Columna opcional

DETALLE 2




Columna opcional

DETALLE 3



Columna opcional

DETALLE 4

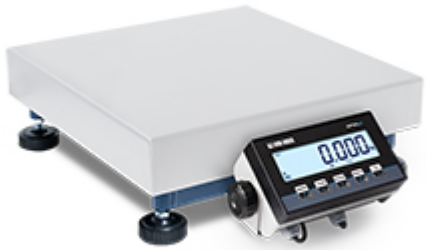

Soporte opcional

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	Notas
W33-6	300x300x130	6	2	2	
W33-15	300x300x130	15	5	5	
W33-30	300x300x130	30	10	10	
W44-30	400x400x140	30	10	10	
W44-60	400x400x140	60	20	20	
W44-150	400x400x140	150	50	50	
W45-30	400x500x140	30	10	10	
W45-60	400x500x140	60	20	20	
W45-150	400x500x140	150	50	50	
W66-60	600x600x165	60	20	20	
W66-150	600x600x165	150	50	50	
W66-300	600x600x165	300	100	100	
W33-6-UK	300x300x130	6	2	2	UK PLUG
W33-15-UK	300x300x130	15	5	5	UK PLUG
W33-30-UK	300x300x130	30	10	10	UK PLUG
W44-30-UK	400x400x140	30	10	10	UK PLUG
W44-60-UK	400x400x140	60	20	20	UK PLUG
W44-150-UK	400x400x140	150	50	50	UK PLUG
W45-30-UK	400x500x140	30	10	10	UK PLUG
W45-60-UK	400x500x140	60	20	20	UK PLUG
W45-150-UK	400x500x140	150	50	50	UK PLUG
W66-60-UK	600x600x165	60	20	20	UK PLUG
W66-150-UK	600x600x165	150	50	50	UK PLUG
W66-300-UK	600x600x165	300	100	100	UK PLUG

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.