
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

W-LITE

Balance de table série WEICOMP Lite

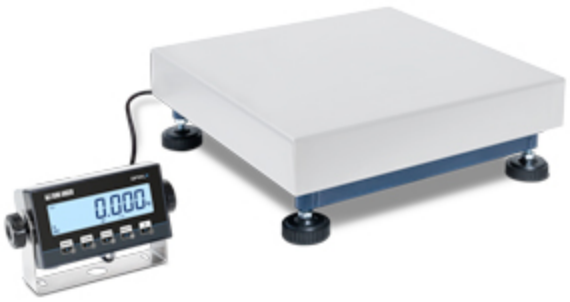

WEICOMP

Balance de table compacte et versatile pour usage industriel et commercial.

- Fiable, précise et conçue pour un usage quotidien, notre balance de table monocapteur est la solution idéale pour les applications de petite et moyenne capacité. Construite avec une structure robuste en acier peint et une plate-forme de charge en acier inoxydable, elle garantit durabilité et résistance aux contraintes. Le capteur de charge en aluminium, avec protection IP65, assure des performances constantes.

En collaboration avec :

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Structure robuste en acier peint en bleu.
- Plateforme en acier inoxydable AISI 304 avec finition satinée.
- Protection contre les surcharges par capteur de charge.
- Capteur de charge en aluminium avec protection IP65.
- Pieds réglables.
- Niveau à bulle intégré à la structure.
- Homologation OIML R60 classe C3 (en option).

FONCTIONS PRINCIPALES

- Conversion du poids en lb, ou avec facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Pesage des animaux.

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable, hauteurs disponibles : 350 / 500 / 700 mm.
- Convoyeur à rouleaux.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations 3000e.
- Mémoire alibi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Boîtier en ABS, facile à nettoyer et résistant.
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm à 6 chiffres, contraste élevé et icônes pour l'indication des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel étanche à 5 touches.
- Support inclinable réglable pour montage sur banc ou mural.
- Convient pour une utilisation sur un banc, une colonne ou un mur.
- Convertisseur A/N 24 bits, 4 canaux, max. 200 conv./sec. et jusqu'à 8 points de linéarisation du signal.
- RS232 (port RJ11) pour imprimante thermique, répéteur ou communication PC.
- Connexion de la cellule de charge à l'indicateur de poids via un connecteur.
- Alimentation interne 110 / 240 VCA, avec prises UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable intégrée, avec environ 40 heures d'autonomie.

DETAIL 1



Colonne optionnelle

DETAIL 2




Colonne optionnelle

DETAIL 3



Colonne optionnelle

DETAIL 4

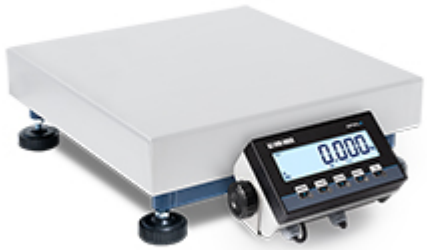

Support en option

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	Note
W33-6	300x300x130	6	2	2	
W33-15	300x300x130	15	5	5	
W33-30	300x300x130	30	10	10	
W44-30	400x400x140	30	10	10	
W44-60	400x400x140	60	20	20	
W44-150	400x400x140	150	50	50	
W45-30	400x500x140	30	10	10	
W45-60	400x500x140	60	20	20	
W45-150	400x500x140	150	50	50	
W66-60	600x600x165	60	20	20	
W66-150	600x600x165	150	50	50	
W66-300	600x600x165	300	100	100	
W33-6-UK	300x300x130	6	2	2	UK PLUG
W33-15-UK	300x300x130	15	5	5	UK PLUG
W33-30-UK	300x300x130	30	10	10	UK PLUG
W44-30-UK	400x400x140	30	10	10	UK PLUG
W44-60-UK	400x400x140	60	20	20	UK PLUG
W44-150-UK	400x400x140	150	50	50	UK PLUG
W45-30-UK	400x500x140	30	10	10	UK PLUG
W45-60-UK	400x500x140	60	20	20	UK PLUG
W45-150-UK	400x500x140	150	50	50	UK PLUG
W66-60-UK	600x600x165	60	20	20	UK PLUG
W66-150-UK	600x600x165	150	50	50	UK PLUG
W66-300-UK	600x600x165	300	100	100	UK PLUG

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.