
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

W-LITE

Bilancia da banco serie WEICOMP Lite

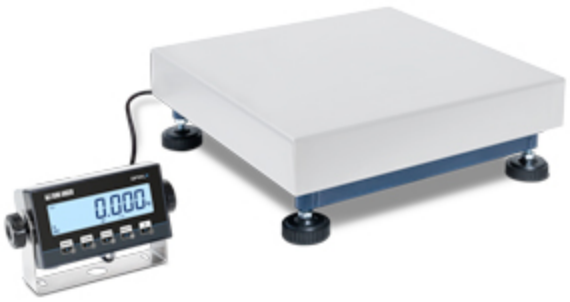

WEICOMP

Bilancia da banco compatta e versatile per l'industria e il commercio.

- Affidabile, precisa e progettata per l'uso quotidiano, la nostra bilancia da banco monocella è la soluzione ideale per applicazioni di piccola e media portata. Costruita con una robusta struttura in acciaio verniciato e un piano di carico in acciaio inox, garantisce durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni. La cella di carico in alluminio, con grado di protezione IP65, assicura prestazioni costanti.

In collaborazione con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIATTAFORMA

- Struttura robusta in acciaio verniciato di colore blu.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata.
- Finecorsa di protezione della cella di carico.
- Cella di carico in alluminio con protezione IP65.
- Piedi di appoggio regolabili.
- Bolla di livello integrata nella struttura.
- Omologabile OIML R60 in classe C3 (omologazione opzionale).

FUNZIONI PRINCIPALI

- Conversione del peso in lb, oppure con fattore di conversione liberamente programmabile.
- Totalizzazione.
- Formulazione.
- Tara automatica.
- Pesatura animali.

OPZIONI

- Colonna in acciaio inox, altezze disponibili 350 / 500 / 700 mm.
- Rulliera.
- Certificato di taratura.
- Calibrazione ad alta risoluzione.
- Omologazioni 3000e.
- Alibi memory.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INDICATORE DI PESO

- Involucro in ABS, facile da pulire e resistente.
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di supporto ad inclinazione regolabile per installazione a banco e parete.
- Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- RS232 (porta RJ11). per stampante termica, ripetitore o comunicazione a PC.
- Collegamento della cella di carico all'indicatore di peso tramite connettore.
- Alimentatore interno 110 / 240VAC, con spina EU o UK.
- Batteria ricaricabile NiMH integrata, con autonomia di 40h circa.

PARTICOLARE 1



Colonna opzionale

PARTICOLARE 2




Colonna opzionale

PARTICOLARE 3



Colonna opzionale

PARTICOLARE 4

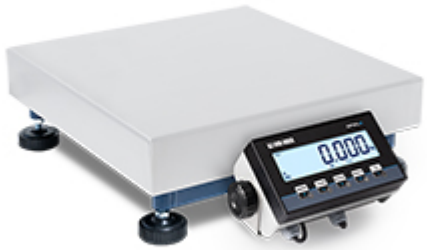

Staffa opzionale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	Note
W33-6	300x300x130	6	2	2	
W33-15	300x300x130	15	5	5	
W33-30	300x300x130	30	10	10	
W44-30	400x400x140	30	10	10	
W44-60	400x400x140	60	20	20	
W44-150	400x400x140	150	50	50	
W45-30	400x500x140	30	10	10	
W45-60	400x500x140	60	20	20	
W45-150	400x500x140	150	50	50	
W66-60	600x600x165	60	20	20	
W66-150	600x600x165	150	50	50	
W66-300	600x600x165	300	100	100	
W33-6-UK	300x300x130	6	2	2	UK PLUG
W33-15-UK	300x300x130	15	5	5	UK PLUG
W33-30-UK	300x300x130	30	10	10	UK PLUG
W44-30-UK	400x400x140	30	10	10	UK PLUG
W44-60-UK	400x400x140	60	20	20	UK PLUG
W44-150-UK	400x400x140	150	50	50	UK PLUG
W45-30-UK	400x500x140	30	10	10	UK PLUG
W45-60-UK	400x500x140	60	20	20	UK PLUG
W45-150-UK	400x500x140	150	50	50	UK PLUG
W66-60-UK	600x600x165	60	20	20	UK PLUG
W66-150-UK	600x600x165	150	50	50	UK PLUG
W66-300-UK	600x600x165	300	100	100	UK PLUG

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.