DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

MCW

EINZELNE SICHERHEITS KRANWAAGEN SERIE MCW "PROFESSIONAL"



Zuverlässig und einfach zu bedienende Edelstahl-Kranwaagen für den Innen- und Außenbereich, für die industrielle Wägetechnik. Reduziert den Hubweg des Krans kaum. **Das einzelne Sicherheitssystem macht sie geeignet für das Heben und Wiegen der Last.** Schutzart IP67. Auch in eichfähiger Version (CE-M) verfügbar. Geliefert mit Testzertifikat, das mit Prüfgewichten durchgeführt wurde.

In Zusammenarbeit mit:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- **Einzel-Sicherheitssystem für das Heben und Wiegen der Last.**
- Übereinstimmung mit den Richtlinien 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, 25 mm, gut ablesbar bei allen Lichtverhältnissen und niedrigen Temperaturen.
- Oberer verzinkter Schäkel und unterer Haken geprüft und bescheinigt:
  GR3 und GOC1 fur MCWR2 (150/300/600/1500).
- Minimaler Abstand zwischen oberen und unterer Haken.
- Drehgelenk, das ausschließlich zur Ausrichtung der zu wiegenden Last dient.
- Genauigkeit: +/- 0.05% des Wägebereichs (v.E.).
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Tasten: NULLSTELLEN, TARA-ABZUG, MODE, PRINT und ON/OFF.
- Konfigurierbare Mode-Taste nach Wahl als:
  Spitzenwert (höchster gemessener Wert), Haltefunktion (hält angezeigten Wert), Addition von Gewichtswerten, Umschaltung lb/kg/N. Andere mögliche Funktionen, siehe Benutzerhandbuch.
- EDELSTAHL-Gehäuse IP67.
- Serienmäßige Fernbedienung bis zu 8m Reichweite. Vom Kunden als Tara-Abzug oder als Ferntastatur konfigurierbar.
- Hermetisch dichte, wiederaufladbare Batterie, Betrieb ca. 40 Std. Optional zusätzliche austauschbare Batterie, für durchgehendes Arbeiten 24/24h.
- Batterieladegerät 110-230 Vac IN, 12 Vdc OUT, serienmäßig. EU-, UK-, US-, AU-Netzteil standardmäßig.
- Betriebstemperatur: -10 /+40º C.
- Digitaler Filter und programmierbare Selbstabschaltung.


OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT)

- Integrierter Thermodrucker TPRPR2.
- 2,4-GHz-Funkschnittstelle.
- WIFI-Schnittstelle.
- Funk-Datenübertragung des Gewichtes an Fernanzeige bis über 70m im Gebäude, 150m im Freien, bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen.
- 433MHz Funk-Fernbedienung (kompatibel mit Funk-Fernanzeigegerät).
- Rotes 40mm SMD-LED Display.
- Zusätzliche austauschbare Batterie, für durchgehendes Arbeiten 24/24h (Code MCWKBK).
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM.
- Gewichts-Fernanzeige mit Drucker oder anderem, über Funkfrequenz angeschlossenem Zubehör.

VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

- **Infrarot-Fernbedienung mit 19 Tasten** (serienmäßig), Reichweite bis 8 m:
  Nullstellen; Tara / Tara-Handeingabe; Funktion aktivieren / deaktivieren; Ausdruck; Ausschalten.
- **Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten** (Option), Reichweite bis 25 m: Nullstellen; Tara; Funktion aktivieren / deaktivieren; Ausdruck; Ausschalten.

BEISPIEL 1

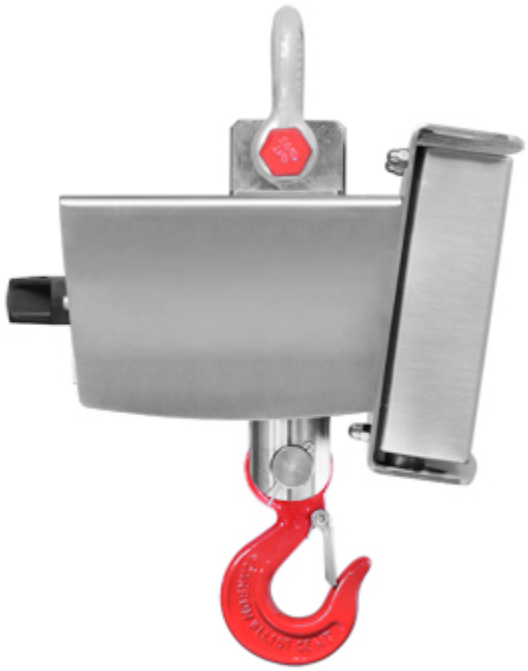

BEISPIEL 2



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
	MCW300R2-2	300	0,1	--	0,05
	MCW600R2-2	600	0,2	--	0,1
	MCW1500R2-2	1500	0,5	--	0,2
	MCW150MR2-2 M	150	--	0,05	--
	MCW300MR2-2 M	300	--	0,1	--
	MCW600MR2-2 M	600		0,2	--
	MCW1500MR2-2 M	1500	--	0,5	--

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.