DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

MCW

GANCHOS PESADORES SERIE MCW "PROFESIONAL"



Ganchos pesadores de acero inoxidable simples y fiables, utilizables tanto al interior como al exterior, para las aplicaciones de pesaje industrial. Mínima reducción de la distancia de elevación de la grúa empleada.
Gracias al sistema de seguridad simple son idóneos para levantar y pesar la carga.
Protección IP67 contra polvo y agua. Disponibles también en versión HOMOLOGADA CE-M.
Completo de certificado de prueba con pesos de muestra.

En colaboración con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga.
- Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Gran pantalla LCD da 25 mm retroiluminada muy visible en cada condición de luz.
- Grillete galvanizado superior y gancho inferior homologados, en dotación:
  GR3 y GOC1 por MCWR2 (150/300/600/1500).
- Distancia reducida entre grillete superior y gancho inferior.
- Articulación giratoria destinada exclusivamente a la orientación de la carga durante el pesaje.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima.
- Teclado impermeable con 5 teclas: CERO, TARA AUTOMÁTICA, MODE, PRINT y ON/OFF.
- Tecla MODE configurable como: PICO (máximo valor leído), HOLD (bloqueo del peso visualizado), totalización pesadas, conversión lb/kg/N. Consultar el manual para la lista completa de las funciones.
- Contenedor de acero inoxidable IP67.
- Control remoto de infrarrojos de serie, para el funcionamiento hasta 8 m de distancia. El control remoto se puede configurar para ejecutar solamente la función de la tecla tara o las funciones de todo el teclado.
- Batería hermética recargable, con autonomía de alrededor 40 horas. A pedido es disponible una segunda batería para el uso 24/24 h.
- Cargador de batería a 110-230 Vac IN, 12 Vdc OUT en dotación. Enchufe EU, UK, US, AU de serie.
- Temperatura de funcionamiento: -10 /+40 ºC.
- Filtro digital y auto apagado programables.


OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Impresora térmica integrada TPRPR2.
- Interfaz radio de 2,4 GHz.
- Interfaz WI-FI.
- Transmisor peso en radio frecuencia al indicador remoto hasta 70m indoor, 150m outdoor, en condiciones ambientales y de instalación adecuadas.
- Control remoto en radiofrecuencia 433MHz (compatible con indicador remoto).
- Pantalla a DOT LED rojos de 40mm.
- Equipo con segunda batería para el uso 24/24h (código MCWKBK).
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.
- Indicador de peso remoto con impresoras u otros accesorios conectados en radio frecuencia.

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Control remoto de infrarrojos con 19 teclas (de serie), funcionamiento hasta 8 m: cero; tara / tara manual; activa / desactiva función; impresión; apagado.
- Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas (opcional), funcionamiento hasta 25 m: cero; tara; activa / desactiva función; impresión; apagado.

DETALLE 1

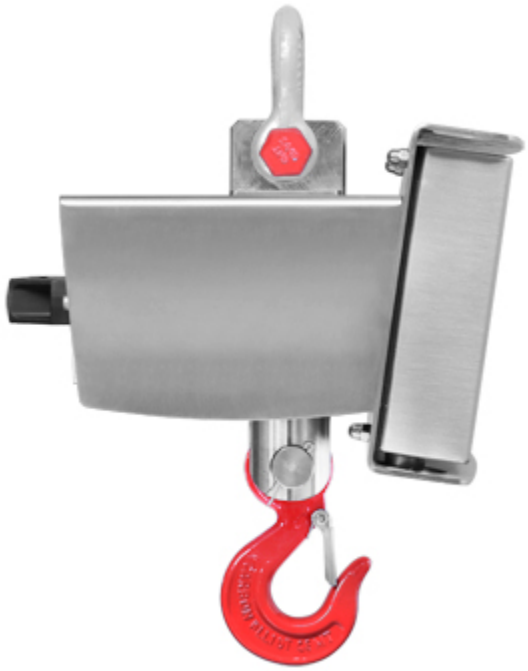

DETALLE 2



VERSIONES

Versiones disponibles

	Código	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
	MCW300R2-2	300	0,1	--	0,05
	MCW600R2-2	600	0,2	--	0,1
	MCW1500R2-2	1500	0,5	--	0,2
	MCW150MR2-2 M	150	--	0,05	--
	MCW300MR2-2 M	300	--	0,1	--
	MCW600MR2-2 M	600		0,2	--
	MCW1500MR2-2 M	1500	--	0,5	--

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.