DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

MCW

DINAMOMETRI A SINGOLA SICUREZZA SERIE MCW "PROFESSIONAL"



Dinamometri in acciaio inox AISI 304 semplici e affidabili, utilizzabili sia all'interno che all'esterno, per applicazioni di pesatura industriale. Minima riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata.
Il sistema a singola sicurezza li rende idonei per il sollevamento del carico e la pesatura.
Protezione IP67 contro polvere e pioggia.
Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completi di certificato di prova con pesi campione.

In collaborazione con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale
per applicazioni
industriali avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Singola sicurezza, per sollevamento del carico e pesatura.
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Grande display LCD da 25 mm retroilluminato ben visibile in ogni condizione di illuminazione.
- Grillo superiore e gancio inferiore di serie:
  GR3 e GOC1 per MCWR2 (150/300/600/1500).
- Ridotta distanza tra grillo superiore e gancio inferiore.
- Snodo girevole per il solo orientamento del carico in pesata.
- Precisione: +/- 0.05% su F.S.
- Tastiera impermeabile con 5 tasti: ZERO, TARA AUTOPESATA, MODE, PRINT e ON/OFF.
- Tasto MODE configurabile come: PICCO; HOLD; Totalizzazione pesate; Conversione lb/kg/N. Consultare il manuale d'utilizzo per la lista completa delle funzioni.
- Contenitore in acciaio INOX IP67.
- Telecomando a infrarossi di serie, per funzionamento fino a 8 m di distanza. Il telecomando può essere configurato per eseguire solo la funzione del tasto tara o le funzioni dell'intera tastiera.
- Batteria ermetica ricaricabile, con autonomia di 40 ore circa. Disponibile su richiesta seconda batteria per utilizzo continuativo 24/24h.
- Caricabatteria 110-230 Vac IN, 12 Vdc OUT in dotazione. Spina EU, UK, US, AU di serie.
- Temperature di funzionamento: -10 /+40 ºC.
- Filtro digitale e autospegnimento programmabili.


OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Stampante termica integrata TPRPR2.
- Modulo radiofrequenza 2,4 GHz
- Interfaccia WI-FI.
- Trasmissione peso in radiofrequenza a indicatore di peso remoto fino a 70 m indoor, 150 m outdoor, in condizioni ambientali e di installazione adeguate.
- Telecomando in radiofrequenza 433MHz (compatibile con indicatore remoto).
- Display a DOT LED rossi da 40mm.
- Kit seconda batteria per utilizzo continuativo 24/24h (codice MCWKBK).
- Certificato di taratura ACCREDIA secondo norme OIML/ASTM.
- Indicatore di peso remoto con stampante o altri accessori collegati in radiofrequenza.

FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

- **Telecomando a infrarossi a 19 tasti** (di serie), funzionamento fino a 8m: zero; tara / tara manuale; attiva / disattiva funzione; stampa; spegnimento.
- **Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti** (opzionale), funzionamento fino a 25m: zero; tara; attiva / disattiva funzione; stampa; spegnimento.

PARTICOLARE 1

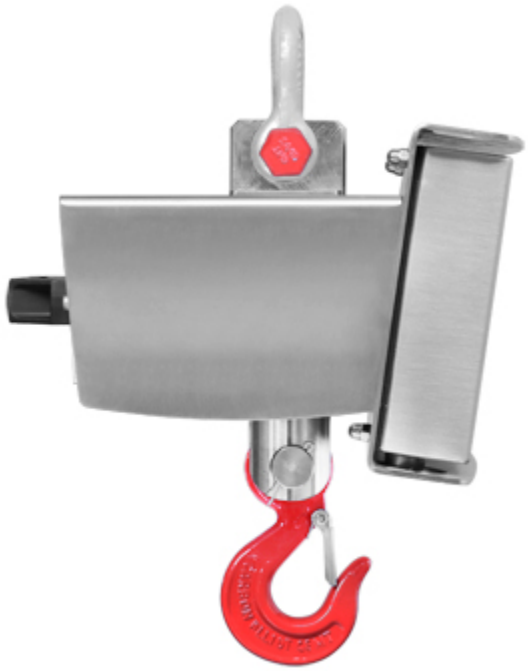

PARTICOLARE 2



VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
	MCW300R2-2	300	0,1	--	0,05
	MCW600R2-2	600	0,2	--	0,1
	MCW1500R2-2	1500	0,5	--	0,2
	MCW150MR2-2 M	150	--	0,05	--
	MCW300MR2-2 M	300	--	0,1	--
	MCW600MR2-2 M	600		0,2	--
	MCW1500MR2-2 M	1500	--	0,5	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.