
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WF-LITE

WEICOMP Lite Series Bodenwaage

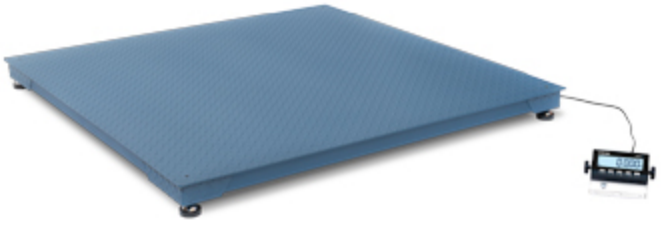

WEICOMP

Bodenwaage mit elektronischer Einblock-Plattform aus lackiertem Stahl.

- Unsere zuverlässige, präzise und für den täglichen Gebrauch konzipierte Bodenwaage mit 4 Zellen ist die ideale Lösung für alle Arten von Wiegeanwendungen im industriellen und gewerblichen Bereich. Sie besteht aus einer robusten lackierten Stahlkonstruktion und garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beanspruchungen. Die vernickelten Wägezellen mit Schutzart IP67 gewährleisten eine konstante Leistung.

In Zusammenarbeit mit:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Form, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Lastplatte genockt.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten mit Schutzart IP67, Verkabelung IP67 mit 5 m abgeschirmten Kabel komplett mit Buchse.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

HAUPTFUNKTIONEN

- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Wiegen von Tieren.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Gehäuse aus ABS, leicht zu reinigen und widerstandsfähig.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 25 mm, 6 Ziffern, hohem Kontrast und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Funktionale, wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung für Tisch- und Wandmontage.
- Geeignet für die Verwendung auf einem Tisch, einer Säule oder einer Wand.
- 24-Bit-A/D-Wandler, 4 Kanäle, max. 200 Wandlungen/Sek. und bis zu 8 Signal-Linearisierungspunkte.
- RS232 (RJ11-Anschluss) für Thermodrucker, Repeater oder PC-Kommunikation.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über Stecker.
- Internes Netzteil 110/240 VAC, mit EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Stunden.

OPTIONEN

- Säule aus Edelstahl, Höhen 900 mm.
- Halterung für die Montage der Gewichtsanzeige an der Säule.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.
- Rampen für Auf-/Abstieg.
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen CE-M.
- Alibi-Speicher.

BEISPIEL 1



Optionale Spalte

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Zellen Stk	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*	Anmerkungen
WF1010-1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1012-1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1212-1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1215-3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1515-3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1010-1500-UK	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1012-1500-UK	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1212-1500-UK	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1215-3000-UK	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG
WF1515-3000-UK	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.