
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WF-LITE

Báscula de suelo serie WEICOMP Lite

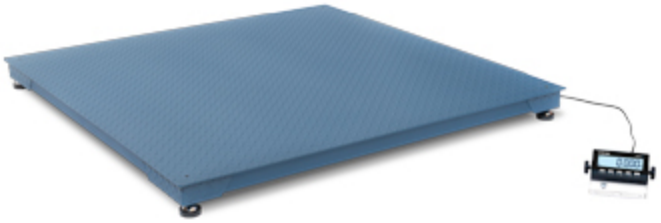

WEICOMP

Báscula de suelo con plataforma electrónica monobloque de acero pintado.

- Fiable, precisa y diseñada para el uso diario, nuestra báscula de suelo de 4 células es la solución ideal para aplicaciones de pesaje en entornos industriales y comerciales de todo tipo. Fabricada con una estructura robusta de acero pintado, garantiza durabilidad y resistencia a las solicitaciones. Las células de carga de acero niquelado, con grado de protección IP67, aseguran un rendimiento constante.

En colaboración con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solución ideal
para las aplicaciones
industriales avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PLATAFORMA

- Funcionamiento con 4 células de carga de 350Ohm en acero/Níquel, homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de protección IP67.
- Estructura monobloque en tubular de acero pintado al horno, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Plato de carga fijo lagrimado.
- Alimentación máxima 15Vdc.
- Caja de empalme hermética con grado de protección IP67, cableado IP67 con cable de conexión blindado de 5 m con conector hembra.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FUNCIONES PRINCIPALES

- Conversión del peso en lb, o con factor de conversión libremente programable.
- Totalización.
- Formulación.
- Tara automática.
- Pesaje de animales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VISOR DE PESO

- Caja de ABS, fácil de limpiar y resistente.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos para indicar las funciones activas.
- Teclado impermeable funcional de 5 teclas.
- Soporte con inclinación ajustable para instalación en banco y pared.
- Apto para uso en banco, columna o pared.
- Convertidor A/D de 24 bits, 4 canales, máx. 200 conv./seg. y hasta 8 puntos de linealización de señal.
- RS232 (puerto RJ11) para impresora térmica, repetidor o comunicación con PC.
- Conexión de la célula de carga al indicador de peso mediante conector.
- Fuente de alimentación interna de 110/240 VCA, con enchufe UE o UK.
- Batería recargable NiMH integrada, con una autonomía de aproximadamente 40 horas.

OPCIONES

- Columna de acero inoxidable, altura 900 mm.
- Soporte para el montaje del indicador de peso en la columna.
- Bastidor para montaje empotrado.
- Rampas para ascenso/descenso.
- Certificado de calibración.
- Homologaciones CE-M.
- Memoria alibi.

DETALLE 1



Columna opcional

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	l x w x h (mm)	N. Celulas	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*	Notas
WF1010-1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1012-1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1212-1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1215-3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1515-3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1010-1500-UK	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1012-1500-UK	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1212-1500-UK	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1215-3000-UK	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG
WF1515-3000-UK	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones e imágenes pueden estar sujetas a variaciones y actualizaciones sin previo aviso.