
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WF-LITE

Balance au sol série WEICOMP Lite

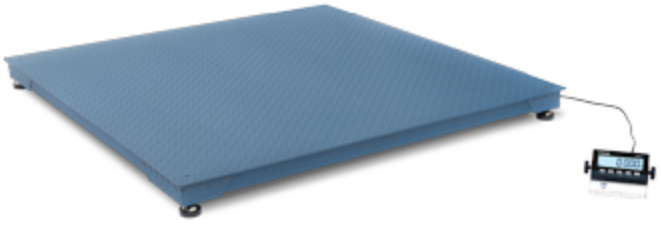

WEICOMP

Balance au sol avec plate-forme électronique monobloc en acier peint.

- Fiable, précise et conçue pour un usage quotidien, notre balance au sol à 4 capteurs est la solution idéale pour toutes les applications de pesage industrielles et commerciales. Construite avec une structure robuste en acier peint elle garantit durabilité et résistance aux contraintes. Le capteurs de charge en acier nickelé, avec protection IP67, assure des performances constantes.

En collaboration avec :


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PLATEFORME

- Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohm en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure de support tubulaire en acier peint. Pied réglable et niveau à bulle.
- Plateau robuste en tôle larmée.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Boîte de jonction hermétique avec degré de protection IP67, câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67, câble de longueur de 5 m complet avec connecteur femelle.

BROCHAGE DU CONNECTEUR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FONCTIONS PRINCIPALES

- Conversion du poids en lb, ou avec facteur de conversion librement programmable.
- Totalisation.
- Formulation.
- Tare automatique.
- Pesage des animaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INDICATEUR DE POIDS

- Boîtier en ABS, facile à nettoyer et résistant.
- Écran LCD rétroéclairé de 25 mm à 6 chiffres, contraste élevé et icônes pour l'indication des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel étanche à 5 touches.
- Support inclinable réglable pour montage sur banc ou mural.
- Convient pour une utilisation sur un banc, une colonne ou un mur.
- Convertisseur A/N 24 bits, 4 canaux, max. 200 conv./sec. et jusqu'à 8 points de linéarisation du signal.
- RS232 (port RJ11) pour imprimante thermique, répéteur ou communication PC.
- Connexion de la cellule de charge à l'indicateur de poids via un connecteur.
- Alimentation interne 110 / 240 VCA, avec prises UE ou UK.
- Batterie NiMH rechargeable intégrée, avec environ 40 heures d'autonomie.

OPTIONS

- Colonne en acier inoxydable, hauteur 900 mm.
- Support pour le montage de l'indicateur de poids sur la colonne.
- Cadre de fosse pour encastrement au sol de la plateforme.
- Rampes pour la montée/descente.
- Certificat d'étalonnage.
- Homologations CE-M.
- Mémoire alibi.

DETAIL 1



Colonne optionnelle

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Nombre Capteurs	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*	Note
WF1010-1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1012-1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1212-1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1215-3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1515-3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1010-1500-UK	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1012-1500-UK	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1212-1500-UK	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1215-3000-UK	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG
WF1515-3000-UK	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Toutes les spécifications et images peuvent être modifiées sans préavis.