
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WF-LITE

Bilancia da pavimento serie WEICOMP Lite

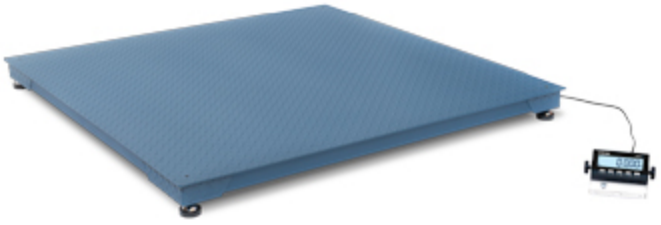

WEICOMP

Bilancia da pavimento con piattaforma elettronica monoblocco in acciaio verniciato.

- Affidabile, precisa e progettata per l'uso quotidiano, la nostra bilancia da pavimento a 4 celle è la soluzione ideale per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo. Costruita con una robusta struttura in acciaio verniciato, garantisce durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni. La celle di carico in acciaio nichelato, con grado di protezione IP67, assicurano prestazioni costanti.

In collaborazione con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale
per applicazioni
industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIATTAFORMA

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso lobato.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica con grado di protezione IP67, cablaggio IP67 con cavo schermato 5 m completo di connettore femmina.

PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

FUNZIONI PRINCIPALI

- Conversione del peso in lb, oppure con fattore di conversione liberamente programmabile.
- Totalizzazione.
- Formulazione.
- Tara automatica.
- Pesatura animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INDICATORE DI PESO

- Involucro in ABS, facile da pulire e resistente.
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di supporto ad inclinazione regolabile per installazione a banco e parete.
- Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- RS232 (porta RJ11). per stampante termica, ripetitore o comunicazione a PC.
- Collegamento della cella di carico all'indicatore di peso tramite connettore.
- Alimentatore interno 110 / 240VAC, con spina EU o UK.
- Batteria ricaricabile NiMH integrata, con autonomia di 40h circa.

OPZIONI

- Colonna in acciaio inox, altezza 900 mm.
- Staffa per il montaggio dell'indicatore di peso alla colonna.
- Telai per montaggio filo pavimento.
- Rampe per salita/discesa.
- Certificato di taratura.
- Omologazioni CE-M.
- Alibi memory.

PARTICOLARE 1



Colonna opzionale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*	Note
WF1010-1500	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1012-1500	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1212-1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	
WF1215-3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1515-3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	
WF1010-1500-UK	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1012-1500-UK	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1212-1500-UK	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	UK PLUG
WF1215-3000-UK	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG
WF1515-3000-UK	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	UK PLUG

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.