DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

iDim-FLEX

SISTEMA DI DIMENSIONAMENTO PACCHI E PALLET SERIE iDimension® Flex





La serie iDimension Flex offre una tecnologia di dimensionamento all'avanguardia ai professionisti delle spedizioni e della logistica. iDimension Flex può essere installato sopra un trasportatore o un avvolgitore di pallet per pesare e dimensionare in modo efficiente le merci in un unico passaggio. È possibile aggiungere un sensore centrale per rilevare con precisione le dimensioni delle merci avvolte in plastica nera. Disponibile su richiesta in versione omologata per utilizzo in rapporto con terzi.

In collaborazione con:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale
per applicazioni
industriali avanzate

CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

- La serie iDimension Flex è disponibile di serie con quattro sensori, più un quinto sensore opzionale per misurare carichi di altezza superiore o film estensibile nero. Il sistema può essere sospeso al soffitto o installato in modo indipendente, per soddisfare le specifiche esigenze operative.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di misurazione dei quattro sensori:
  - Max: 240 × 240 × 240 cm
  - Min: 20 x 20 x 20 cm
- Alimentazione: da 110 a 240 VCA
- Cavo di alimentazione da 6m incluso
- Porte per comunicazione: Ethernet TCP/IP, USB, RS232 seriale
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C
- Umidità: da 0 a 90% senza condensa

I VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Grazie alla registrazione delle immagini a colori durante il dimensionamento, è possibile conoscere con certezza, e dimostrare in caso di contestazioni, la condizione delle merci prima della loro spedizione.
- Adatto per l'uso in tutti i luoghi.

OMOLOGATO PER USO IN RAPPORTO CON TERZI

- Il servizio di omologazione di iDimension Flex è disponibile a preventivo, da eseguire sul luogo di utilizzo.
- I sistemi iDimension Flex forniscono dimensioni omologate per uso in rapporto con terzi, certificate OIML e NTEP.
- Nota: l'omologazione è per il dimensionamento statico. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale.


CERTIFICAZIONI

- CE
- NTEP
- OIML
- FCC
- Certificazione MID


PRINCIPALI OPZIONI

- Piedistallo per terminale opzionale
- Seconda telecamera ad alta risoluzione per foto dettagliate del collo misurato
- Possibiità di integrazione con una bilancia da pavimento, trasportatore o avvolgitore di pallet
- Quinto sensore aggiuntivo per la lettura di merci di altezza superiore a 2 metri
- Bilancia da pavimento opzionale.

PARTICOLARE 1

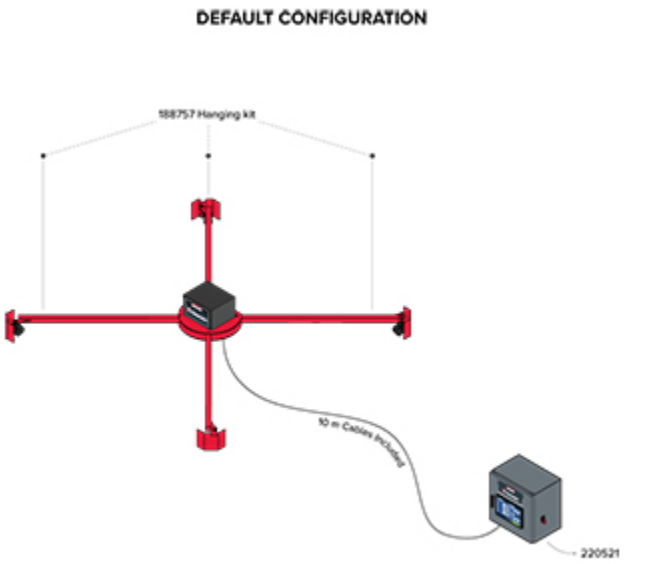

PARTICOLARE 2

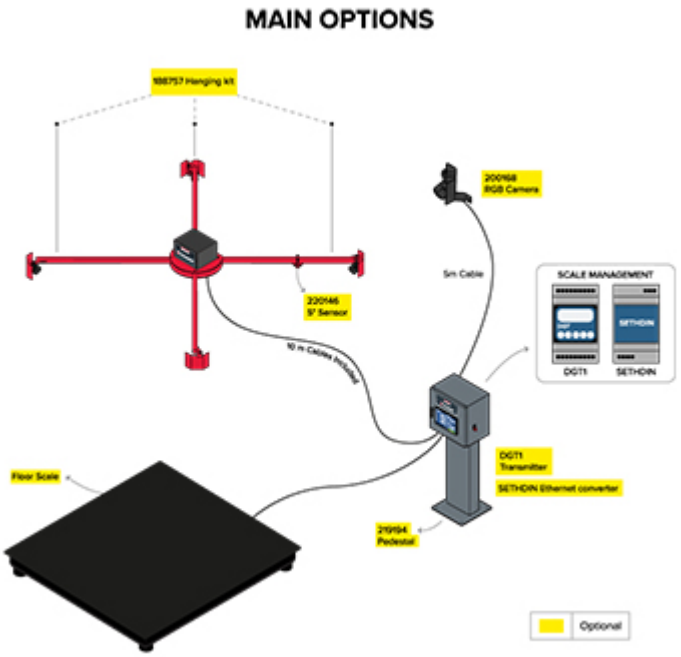

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.