
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEPWLI-PRO

Bilancia pesapallet WEICOMP Pro in acciaio inox

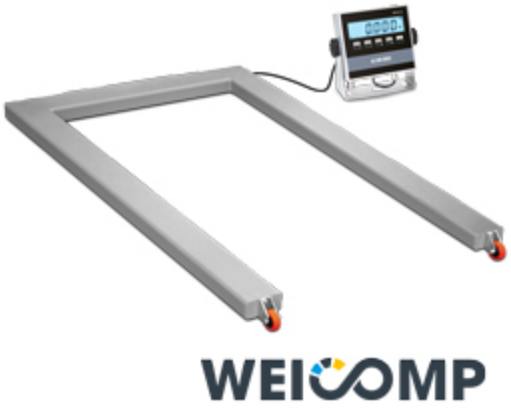

Bilancia pesapallet in acciaio INOX veloce, precisa, facile da utilizzare, trasportare e posizionare secondo le proprie esigenze di pesata.

- Ideale in ambienti gravosi o con alti requisiti d'igiene. Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi.

In collaborazione con:


67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE - PESAPALLET

- Struttura portante in tubolare di acciaio INOX, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40° C.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.

PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

-

FUNZIONI PRINCIPALI

- Controllo peso netto o lordo secondo campione.
- Controllo peso modo Take away.
- Conteggio e controllo pezzi.
- Pesatura in percentuale.
- Conversione del peso in lb, oppure con fattore di conversione liberamente programmabile.
- Totalizzazione.
- Formulazione.
- Tara automatica.
- Dosaggio manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE - INDICATORE DI PESO

- Indicatore di peso multifunzione in acciaio inox AISI 304.
- Display LCD a 6 cifre da 25mm, con retroilluminazione interattiva a colori RGB.
- Tastiera numerico-funzionale a 5 tasti.
- Staffa di supporto ad inclinazione orientabile, con fori di fissaggio.
- Collegamento della cella di carico all'indicatore di peso tramite connettore IP67.
- Alimentatore interno 230VAC / 12VDC, con cavo di 1,5m e plug EU o UK.
- Batteria ricaricabile NiMH integrata, con autonomia di 80h circa; *tempo di ricarica di 6 ore circa.*
- Funzioni di risparmio energetico configurabili, per minimizzare i consumi di energia.

PORTE DI COMUNICAZIONE INPUT/OUTPUT

- RS232 su morsetti a vite per collegamento a PC/stampanti Dini Argeo.
- RS232 su connettore AMP, con CTS, per collegamento a stampanti Dini Argeo.
- RS485 su morsetti a vite per collegamento a PC/PLC, con protocollo Modbus RTU o ASCII.
- USB-C per collegamento a PC.
- Stringa di comunicazione del peso personalizzabile

Opzionali:

- Porta WiFi.
- Porta Ethernet TCP\IP (Include protocollo Modbus-TCP).

PARTICOLARE 1



Colonna opzionale

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
WEPWLI	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5/1	--
WEPWLIM M	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Tutte le specifiche e immagini sono soggette a variazioni e aggiornamenti senza preavviso.