DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWI-PRO

TPWI "PRO" GABELHUBWAAGE AUS AISI 304 EDELSTAHL



Gabelhubwaage aus Edelstahl AISI 304, geeignet für den Einsatz in mäßig feuchten Umgebungen. Auch zugelassen für den eichpflichtigen Verkehr. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

In Zusammenarbeit mit:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg; Sonderwägebereiche auf Anfrage, bis zu 3.000 kg.
- Auflösung:
  > interner Gebrauch: 0,2 / 0,5 kg
  > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wiegen von Waren auf Europaletten mit verteilter Last):
  > interner Gebrauch: +/- 1 kg
  > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von der Tastatur oder PC konfigurierbar.

WARUM TPWI-PRO WÄHLEN

- Struktur aus dickem Edelstahl AISI 304, vollständig in Italien hergestellt.
- In Italien hergestellte Hubpumpe, auf Anfrage erhältlich für das Heben von bis zu 3.000 kg.
- Gewichtsanzeige mit wasserdichtem Gehäuse aus Edelstahl IP65, leicht zu reinigen und resistent gegen raue und korrosive Umgebungen.
- Das große, kontrastreiche LCD-Display ermöglicht die Ablesung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Erhältlich als zugelassen für den eichpflichtigen Verkehr.
- Der optionale Drucker mit IP65-Gehäuse kann die Wägedaten ausdrucken.
- Jede Hubwaage wird geprüft und mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert, um die angegebene Genauigkeit zu garantieren.
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Abmessungen der Gabel: 1180 x 550 x 85 mm.
- Hubbereich: von 85 bis 205 mm.
- Gewicht der Hubwaage: ca. 135 kg.
- Ausgestattet mit 4 Dini Argeo Wägezellen in Edelstahl IP68 für hohe Wägeleistung (IP69K auf Anfrage).
- Lagerkonstruktion vollständig aus extra dickem, kugelgestrahltem Edelstahl AISI 304.
- Gabeln aus kugelgestrahltem Edelstahl AISI 304.
- Geschlossene Gabelabdeckungen zum besseren Schutz der doppelten Laderäder.
- Nylon-Führungsräder mit Polyurethan-Beschichtung für hohe Laufruhe. 200 mm Durchmesser sorgen für optimale Leichtgängigkeit und Manövrierfähigkeit.
- Lastrollen aus Nylon, mit Polyurethan-Beschichtung.
- Hubpumpe aus Edelstahl zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Wasserdichte Membrantastatur, mit 17 numerischen/funktionellen Tasten.
- Inklusive Batterieladegerät:
  - Eingangsspannung 110/230 VAC
  - Ausgangsspannung 12 VDC
  - Austauschbarer Stecker EU, UK, AU, US
  - Aufladezeit ca. 8 Stunden
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss an einen Drucker.
- Bidirektionaler RS232/C-Anschluss konfigurierbar für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.
- Betriebstemperatur: -10° / +40° C

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
  - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
  - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für den internen Werkseinsatz)
  - Netto / Brutto < BR> - Lb-kg-Konverter
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Menge und Liter etc.)
  - Gewichtssummierer
  - Rezeptierung
  - +/- Toleranzkontrolle mit schneller Soll- und Schwellwerteinstellung
  - Prozentwiegen
  - Prozentdosieren mit programmierbarem Ziel
  - Stückzähler
  - Halten
  - Alibi-Speicher (optional)

- Der Zugriff auf das Anwendermenü erfolgt über die zugeordnete Taste* zur Einstellung des Wägefilters, Datum und Uhrzeit, Schwellenwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

** Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Wägebereich 600 / 1.500 kg zugelassen, Auflösung 0,2 / 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 kg zugelassen, Auflösung 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 / 2.500 kg Geprüft, Auflösung 0,5 / 1 kg
- Andere Wägebereiche / Sonderauflösungen: auf Anfrage
- Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage


MASSGESCHNEIDERTE ABMESSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF

- TPWI-PRO kann mit speziellen Gabelabmessungen hergestellt werden:
  - Längen von 800 bis zu 2200 mm (bis zu 1800 mm in zugelassener Version)
  - Breiten von 400 bis zu 900 mm (bis zu 680 mm in zugelassener Version)

BEISPIEL 1



BEISPIEL 4

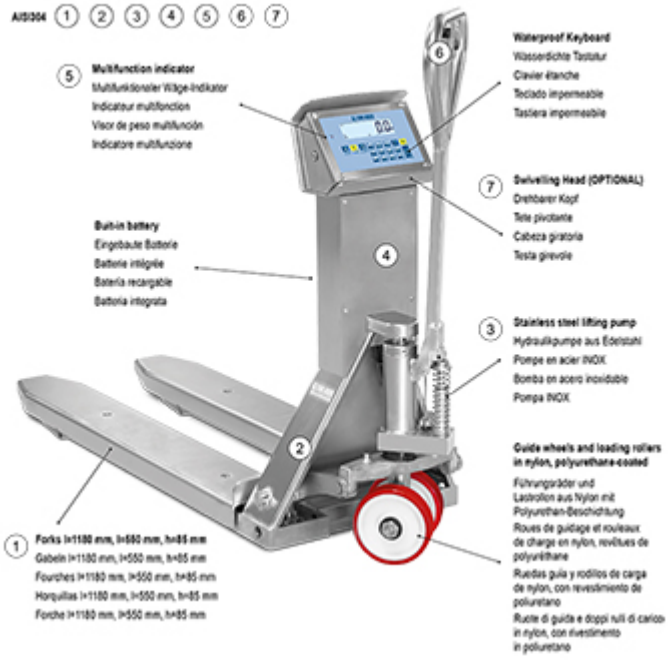

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
	TPWI-PRO	1000 / 2000	0,2 / 0,5	--	
	TPWIM-PRO M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.