COURIER™ 3000

Básculas para envío



Básculas básicas de perfil bajo fáciles de usar para envíos generales y aplicaciones veterinarias

Las básculas de transporte de la serie Courier 3000 cuentan con interfaces intuitivas y fáciles de usar, pantallas brillantes y una estructura de acero de perfil bajo que garantizan la durabilidad y fiabilidad desde oficinas hasta almacenes, y hasta en clínicas veterinarias (las básculas Courier 3000 son eficaces para el pesaje de animales pequeños). Versátiles y eficaces..

Características únicas:


- Ideales para trabajos generales de envío o aplicaciones veterinarias. Diseño de perfil bajo con plataforma de acero pintado de 1,5 mm de grosor para soportar un uso diario exigente. El cable en espiral garantiza la flexibilidad de montaje de la pantalla.
- El modo de retención de indicación de las básculas Courier 3000 (para su uso con cajas y paquetes grandes) retiene el peso en la gran pantalla retroiluminada de 28 mm (1,1 pulg.) de altura, hasta que el usuario lo borra.
- Adaptador de CA incluido y pilas de un solo uso (no incluidas) para uso portátil.

COURIER™ 3000 *Básculas para envío*


Especificaciones

Modelo	i-C31M35R	i-C31M75R	i-C31M200R	i-C31M75L	i-C31M200L
Alcance × Legibilidad predeterminada	35 kg x 0,02 kg	75 kg x 0,05 kg	200 kg x 0,1 kg	75 kg x 0,05 kg	200 kg x 0,1 kg
Resolución máxima de pantalla	1:1 750	1:1 500	1:2 000	1:1 500	1:2 000
Unidades de pesaje	kg, lb				
Modos de aplicación	Pesaje, retención en pantalla				
Pantalla	Pantalla LCD de 4 dígitos y 7 segmentos. Dígitos de 28 mm de altura.				
Teclado	2 teclas de función mecánica				
Construcción	Indicador de ABS Base de acero pintado: modelos L con plato liso, modelos R con plato en relieve				
Longitud del cable	2 m (extensión completa)				
Tiempo de estabilización	1 segundo				
Alimentación	Adaptador de alimentación de CA: 100-240VAC ~ 0.5A 50/60Hz; Salida de alimentación: 5,0 V CC 1,0 A (incluida) o 3 pilas AA (LR6, no incluidas) Duración de la batería: 100 horas de uso continuado con la luz de fondo apagada				
Rango de temperatura de funcionamiento	Da -10 °C a 40 °C				
Capacidad y seguridad de sobrecarga	150% del alcance				
Tamaño de la plataforma (L x W x H)	329 x 319 x 43,5 mm			520 x 400 x 52,9 mm	
Peso neto	2,7 kg			8 kg	
Peso del paquete	3,4 kg			9 kg	
Dimensiones del embalaje (L x W x H)	395 x 385 x 155 mm			600 x 485 x 100 mm	

Dimensiones

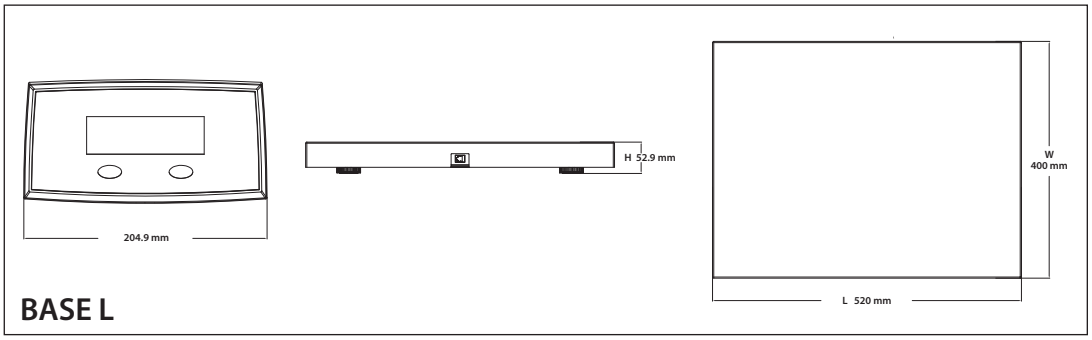

BASE L

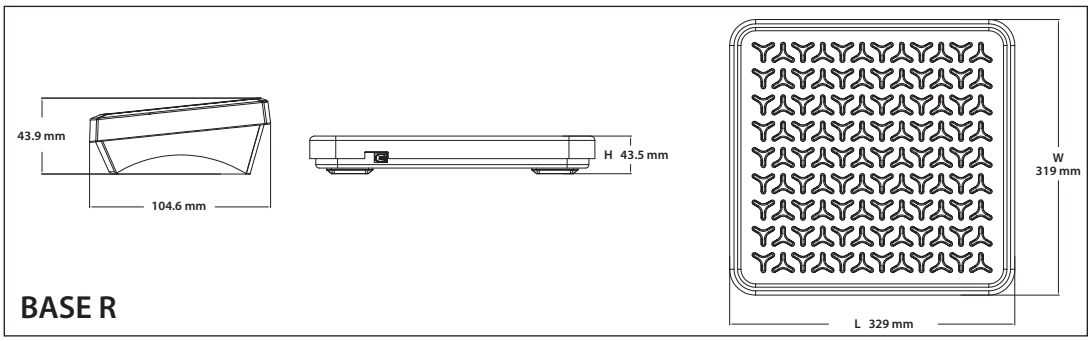

BASE R

Conformidad

- **Seguridad del producto:** IEC/EN 61010-1; fuente de alimentación con certificación UL
- **Compatibilidad electromagnética:** IEC/EN 61326-1 clase B, entornos básicos; FCC parte 15 clase A; Canada ICES-003 clase A
- **Marcas de conformidad:** CE, UKCA
- **Otros:** RAEE, RoHS

Accesorios

Cable en espiral conexión Base a indicador 9m máx i-C51 i-C31 30809920

80776853_A 20230619 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0034 913 754 111
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0034 913 754 112

www.ohaus.com

El sistema de gestión que rige la fabricación de este producto está certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2015.

OHAUS®