COURIER™ 5000

Básculas para envío



Básculas de perfil bajo ideales para aplicaciones generales de envío y pesaje de animales

Las básculas de transporte de la serie Courier 5000 cuentan con un diseño robusto y discreto, con la parte superior de acero inoxidable, lo que hace que sean lo suficientemente resistentes para aplicaciones de envío y que sean fáciles de limpiar para pequeñas aplicaciones veterinarias. Los datos se muestran con claridad en una pantalla grande y brillante de 28 mm (1,1 pulg.), y se incluye el protocolo de comunicación de UPS. Nuestro modo «Alerta de Peso» patentado avisará a los usuarios si los paquetes son demasiado pesados, por ejemplo, para enviarlos por correo postal o en camión.

Características únicas:


- Básculas fáciles de usar para envíos generales con base de acero pintado. El plato de acero inoxidable resiste el uso diario y es fácil mantenerlo limpio. Pantalla ajustable para un montaje que se adapta a su espacio de trabajo.
- La aplicación de pesaje dinámico/retención de indicación es perfecta para cajas y paquetes grandes, ya que conserva los datos del pesaje en la pantalla, lo que también resulta idóneo para uso en clínicas veterinarias.
- Alimentación con adaptador de CA incluido. Sencillo USB tipo C para la conexión de datos y alimentación: incluye string de protocolo de software de UPS. También funciona con pilas de un solo uso.

COURIER™ 5000 *Básculas para envío*


Especificaciones

Modelo	i-C52M6R	i-C52M15R	i-C52M30R	i-C52M50R	i-C52M50L	i-C52M100L	i-C52M200L	i-C52M200X
Alcance × Legibilidad predeterminada	6 kg x 0,002 kg 6 000 g x 2 g	15 kg x 0,005 kg 15 000 g x 5 g	30 kg x 0,01 kg 30 000 g x 10 g	50 kg x 0,02 kg 50 000 g x 20 g		100 kg x 0,05 kg	200 kg x 0,1 kg	
Resolución máxima de pantalla	1:3 000			1:2 500		1:2 000		
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz, lb:oz (kg, lb, oz, lb:oz para modelos de más de 100 kg)							
Modos de aplicación	Pesaje, pesaje dinámico/retención de indicación, totalización, Weight Alert™ (alerta de peso)							
Pantalla	Pantalla LCD de 5 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación en blanco. Dígitos de 28 mm de altura.							
Teclado	4 teclas de función mecánica							
Construcción	Indicador de ABS Base de acero pintado con plato de acero inoxidable (pies ajustables para bases L y X)							
Longitud del cable	2 m (extensión completa)							
Tiempo de estabilización	1 segundo							
Alimentación	Adaptador de alimentación de CA: 100-240 V CA ~ 0,5 A 50/60 Hz; Salida de alimentación: 5,0 V CC 1,0 A (incluida) o 3 pilas AA (LR6, no incluidas) Duración de la batería: 100 horas de uso continuado con la luz de fondo apagada							
Rango de cero	2% o 100% de alcance							
Interfaz	USB tipo C estándar							
Rango de temperatura de funcionamiento	Da -10 °C a 40 °C							
Capacidad y seguridad de sobrecarga	150% del alcance							
Tamaño de la plataforma (L x W x H)	329 x 319 x 43,5 mm				520 x 400 x 52,9 mm			900 x 600 x 50,9 mm
Peso neto	4,1 kg				8,5 kg			17,4 kg
Peso del paquete	4,8 kg				9,5 kg			19,2 kg
Dimensiones del embalaje (L x W x H)	395 x 385 x 155 mm				600 x 485 x 100 mm			985 x 680 x 105 mm


Dimensiones

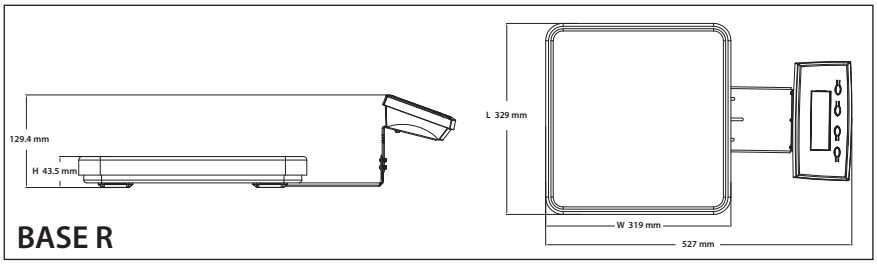


BASE R

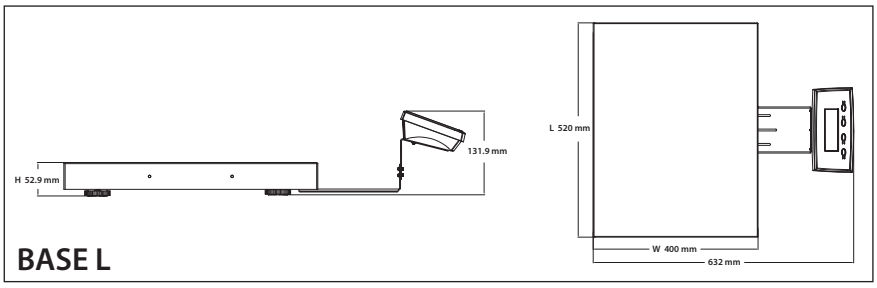

BASE L

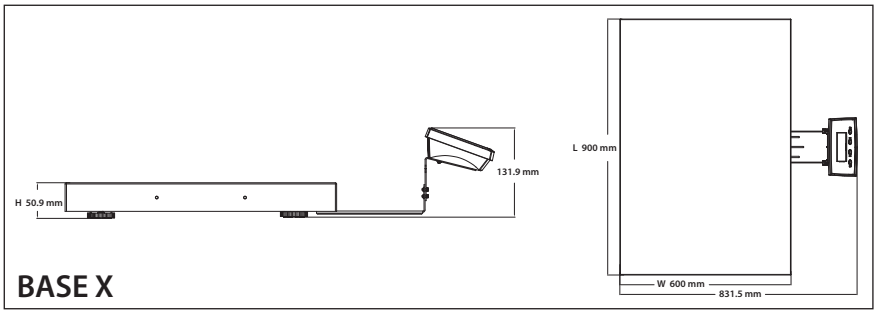

BASE X

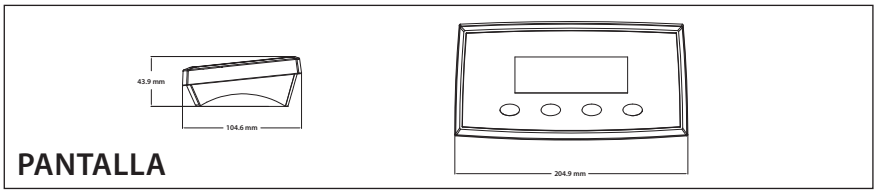

PANTALLA

Conformidad

- **Seguridad del producto:** IEC/EN 61010-1; fuente de alimentación con certificación UL
- **Compatibilidad electromagnética:** IEC/EN 61326-1 clase B, entornos básicos; FCC parte 15 clase A; Canada ICES-003 clase A
- **Marcas de conformidad:** CE, UKCA
- **Otros:** RAEE, RoHS

Accesorios

Kit de columna de 980 mm de acero pintado 30795819
Cable en espiral conexión Base a indicador 9m máx i-C51 i-C31 30809920
Kit de columna de 330 mm de acero pintado 30800931
Kit de cubierta de goma antideslizante para base X 30548975

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0034 913 754 111
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0034 913 754 112

www.ohaus.com

El sistema de gestión que rige la fabricación de este producto está certificado de acuerdo con la norma ISO 9001:2015.

80776858_B 20240820 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS®