DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TE HYGIENX NEW

NEUE PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE SERIE TE HYGIENX®



Edelstahl AISI 316. Wägezelle aus **Edelstahl**, Schutzart **IP68** und **IP69K**.

Genauigkeitsklasse C3, C3MR, C3MI, **C6, C6MR**.

Die neue Plattform TE HYGIENX ist für den Einsatz in feuchten Umgebungen und in den Bereichen konzipiert, in denen besonders hohe Hygienestandards, die die HACCP-Anforderungen erfüllen, gelten.

Ideal für den Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Kosmetiksektor.

UMWELT: HYGIENISCH, NASS, ÄTZEND

In Zusammenarbeit mit:

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029

Die ideale Lösung
für fortschrittliche industrielle Anwendungen

HÖHEPUNKTE

- HCV-EU zertifiziertes Produkt (C0553035-0001) für den Lebensmittelbereich, das die Hygieneanforderungen des HACCP-Systems erfüllt.
- Schutzart **IP68/IP69K**, geeignet für den Einsatz in feuchten Umgebungen und für die vollständige Desinfizierung der Waage mit Wasserstrahl bei hoher Temperatur und hohem Druck.
- Überprüfbare Struktur aus **Edelstahl AISI 316** mit abnehmbaren Dichtungen zur einfachen Desinfektion. Die Konstruktion verhindert die Ansammlung von Wasser und Schmutzrückständen.
- Integrierte Wasserwaage.
- Vier Endschalter zum Schutz vor Überlastungen.
- Rutschfeste Füße für Umgebungen mit hohen hygienischen Anforderungen, ideal für die Verwendung auf Edelstahltischen, auch bei vorhandenem Wasser.
- Lebensmittelgeeignete Gummidichtungen.
- 2 Transportblöcke zum Schutz der Wägezelle.

TECHNISCHE MERKMALE

- Gezogene Struktur, Mechanik, Kleinteile und Lastplatte aus Edelstahl AISI 316.
- Herstellung der Plattform mit durchgehender Schweißnaht an jedem Punkt.
- Hermetisch abgedichtete Wägezelle aus Edelstahl mit Schutzart IP68/IP69K, geeignet für den Einsatz in feuchter Umgebung. OIML R60 C6 zugelassen, mit 3 m langem geschirmtem Kabel. Hinweis: In Kombination mit der Säule HGXCL- reduziert sich die Kabellänge auf 1 m.
- Direkter Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige, ohne Stecker, über Kabelverschraubung.
- Empfindlichkeit: 2mV/V +/- 10%.
- Max. Versorgung: 15 VDC.
- Oberflächengüte für den Lebensmittelbereich, elektropoliert und mikro-gestrahlt.
- HCV-Laserkennzeichnung zur Identifizierung des Produkts.
- HCV-EU zertifizierte Lastplatte für die Verwendung in direktem Kontakt mit Lebensmitteln.

WICHTIGSTE OPTIONEN

- Optionale Säule für die Dini Argeo-Gewichtsanzeige zur integrierten Installation; leicht zu reinigende Struktur mit praktischem Stützfuß und ergonomischem Tragegriff. Verkürzung des Kabels der Zelle von 3 m auf 1 m.
- Aufsatzrahmen aus Edelstahl AISI 304.
- Wagen aus Edelstahl AISI 304 für mobile Wägestationen.
- Gewichtsanzeige DFWX-HGX mit Gehäuse aus Edelstahl AISI 316.

Hinweis: Wenn die Plattform mit einer Gewichtsanzeige kombiniert wird, ist die Installation durch geschultes Personal erforderlich. Das System wird nicht einsatzbereit ausgeliefert.

MEHRTEILUNGS-VERSION "-MI”

- Die Waagen der Serien HGX sind in einer 2x3000e geeichten Mehrteilungs-Version erhältlich, der besten Kombination aus Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für eine geeichte Waage der Klasse C3.


  Im Vergleich zur häufigeren **Mehrbereichseichung** bietet die **Mehrteilungswaage** eine ADAPTIVE Messauflösung, die sich automatisch an das zu messende Gewicht anpasst.

  ANMERKUNG: Die **Mehrteilungs-Modellen** sind mit dem Zusatz "-MI" gekennzeichnet und erfordern immer die Kombination mit einem Dini Argeo Indikator der Serien DFW oder 3590, dem DiniCal Kalibrierungsdienst und dem ECEM2MI Zulassungsdienst.

GMP-KONFORMES PRODUKT

- Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Wägevorrichtung von hoher Qualität und Präzision, die für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie entwickelt und hergestellt wurde. Sie wird nach **GMP-Standards (Good Manufacturing Practices** oder **Gute Herstellungspraxis** auf Deutsch) aus Edelstahl hergestellt, mit spezieller Oberflächenbehandlung und anderen Konstruktionsmerkmalen, die im Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabereich erforderlich sind.

BEISPIEL 1

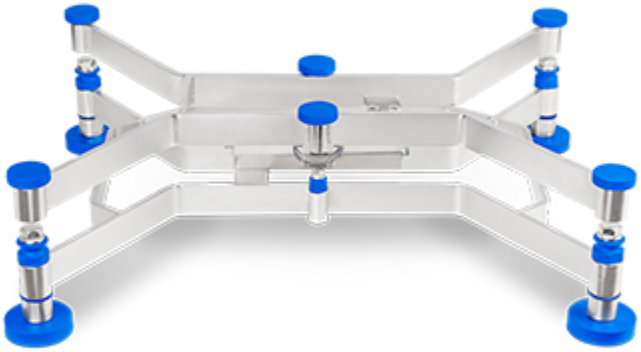

BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



BEISPIEL 4

Die HYGIENX-Reihe Entdecken

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
HGXS3	230x330x90	3	0,5	See table below	0,2
HGXS3-MI	230x330x90	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
HGXS6	230x330x90	6	1	See table below	0,5
HGXS6-MI	230x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
HGXS12-MI	230x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXS15	230x330x90	15	2	See table below	1
HGXT6-1	330x330x90	6	1	See table below	0,5
HGXT6-MI-1	330x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
HGXT12-MI-1	330x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXT15	330x330x90	15	2	See table below	1
HGXT30-1	330x330x90	30	5	See table below	2
HGXT30-MI-1	330x330x90	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXQ12-MI	400x400x135	12	--	2/5 (Multi interval)	--
HGXQ15	400x400x135	15	2	See table below	1
HGXQ30	400x400x135	30	5	See table below	2
HGXQ30-MI	400x400x135	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXQ60	400x400x135	60	10	See table below	5
HGXQ60-MI	400x400x135	60	--	10/20 (Multi interval)	--
HGXM30-1	400x500x135	30	5	See table below	2
HGXM30-MI-1	400x500x135	30	--	5/10 (Multi interval)	--
HGXM60-1	400x500x135	60	10	See table below	5
HGXM60-MI-1	400x500x135	60	--	10/20 (Multi interval)	--

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
RUE DE LA VEDETTE 31 - 67700 SAVERNE FRANCE
Tel. 0033388042020 - Fax 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle Spezifikationen und Bilder können ohne Vorankündigung geändert werden.